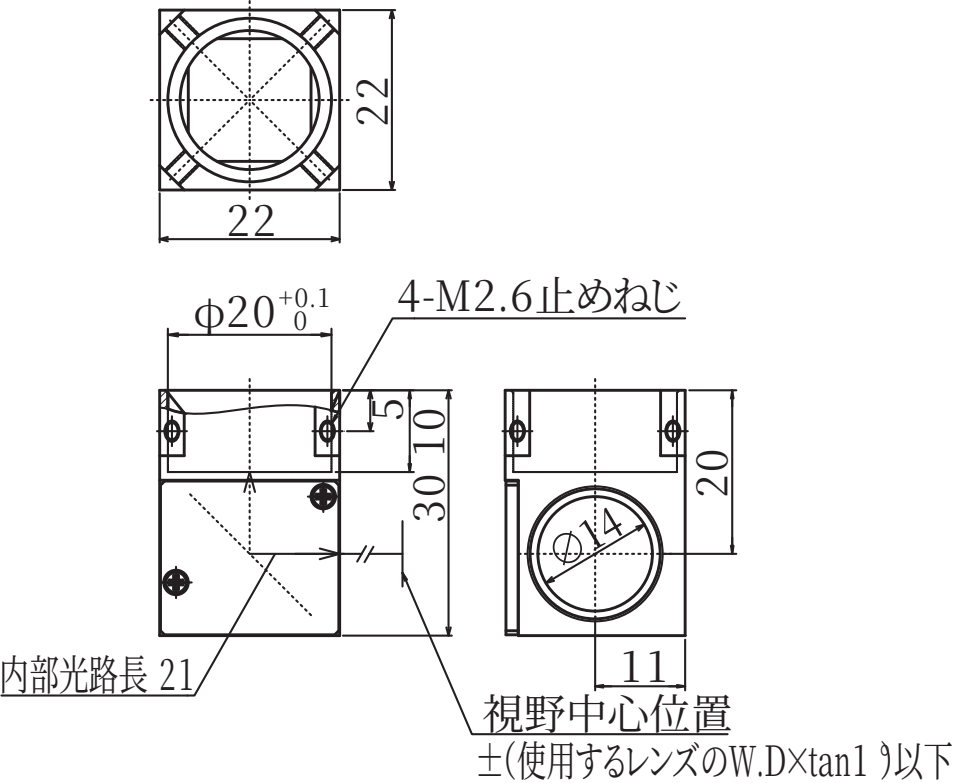
22
22
φ20 +0.1 0
4-M2.6止めねじ
5
10
30
20
φ14
11
内部光路長 21
視野中心位置
±(使用するレンズのW.D×tan1°)以下